

Miljövarudeklaration - EPD

I enlighet med ISO 14025 och EN 15804+A1 för:

Balkong ECO 30, Bjästa

från

Skandinaviska Byggelement AB

| | |
|--------------------------|---|
| Program: | The International EPD® System, www.environdec.com |
| Programoperatör: | EPD International AB |
| EPD ägare: | Skandinaviska Byggelement AB, Vingåkersvägen 75, 64139, Katrineholm (Sverige) |
| EPD registreringsnummer: | S-P-05002 |
| Utgivningsdatum: | 2021-11-29 |
| Giltighetsdatum: | 2026-11-21 |
| Geografisk omfattning: | Norden |
| PCR: | PCR 2012:01 Construction products and construction services; ver. 2.34 (2021-11-08) |
| Sub-PCR: | PCR 2012:01-Sub-PCR-G Concrete and concrete elements (EN 16757) (2020-09-18) |



Generell information

Information om organisationen

Ägare till EPD:

Skandinaviska Byggelement AB (Byggelement),

Telefon: +46 0150-48 22 00

E-post: Info@byggelement.se

Adress: Vingåkersvägen 75, 64139 Katrineholm (Sverige)

Produktrelaterade eller ledningssystemrelaterade certifieringar:

Byggelement har implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem motsvarande ISO 9001 och ISO 14001. Produkten i denna EPD är registrerad och utvärderad i Byggarubedömningen, SundaHus och Svanen.

Namn och plats för produktionsanläggningen:

Byggelement Sidensjövägen 3, 893 31 Bjästa (Sweden)

Om företaget

Byggelement startades, under namnet Skandinaviska Byggelement, av Peabkoncernen år 2002. Byggelement är idag en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Vi producerar och levererar projektanpassade stommar och element direkt till byggarbetsplatsen, färdiga för montage.

Vi levererar både semi- och helprefab till olika typer av byggnader, t.ex. flerbostadshus, kontor, hotell- och industribyggnader, affärslokaler samt vård och skola.

Produktinformation

Produktnamn:

Balkong

Produktbeskrivning:

Balkong är ett helgjutet element som används till hus och lägenheter. Man kan även gjuta in cellplastkroppar som viktminskning. Balkongen formgjuts med en slät yta och en finrollad halkfri yta. Balkonger finns i olika tjocklekar.

Betongen innehåller inte några farliga kemiska ämnen för hälsa eller miljö och är 100% återvinningsbar. Baserat på den europeiska avfallshierarkin kan betongen för närvarande återanvändas som fyllnadsmaterial eller ballast, som i sin tur kan återföras in i vår tillverkningsprocess. Armeringen från betongprodukterna kan återvinnas för tillverkning av ny armering eller andra stålprodukter. Genom att återvinna materialen minskas behovet av nya råvaror och dess negativa miljöpåverkan.

Teknisk information

Tabell 1 Egenskaper

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Harmoniserad standard | SS-EN 206, SS-EN 13369, EN 14992 |
| Betong Tryckhållfasthet | $f_{ck} = 32 - 40 \text{ N/mm}^2$ |
| Stålarmering Sträckgräns | $f_{tk} = 500 \text{ N/mm}^2$ |
| Stålarmering Brotthållfasthet | $f_{yk} = 540 \text{ N/mm}^2$ |
| Exponeringsklass (SS-EN 137003) | XC3, XC4, XF3 |
| $V_{ct_{ekv}}$ | 0,5 |
| Elementtjocklek | 200 mm |
| Vikt per m^2 | 430 kg |

Produktinnehåll:

Tabell 2 Produktinnehåll före härdning i viktprocent

| Produktinnehåll | vikt-% |
|----------------------|------------|
| Cement, CEM I 52.5 R | 10,8 |
| Masugnsslagg (GGBS) | 5,1 |
| Ballast | 72,2 |
| Vatten | 7,9 |
| Armering | 3,4 |
| EPS | <0,1 |
| Tillsatsmedel | 0,25 |
| Ingjutningsgods | 0,2 |
| Total | 100 |

Bild på produkten:



Figur 1 Balkongplatta

UN CPC kod:

37550 – Prefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stone.

Geografisk omfattning:

Norden

Deklaration av farligt innehåll:

Produkten innehåller inga ämnen som förekommer på REACH -kandidatlistan för SVHC (ämnena på kandidatlistan har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnena).

LCA information

Använd PCR:

PCR:en (Product category rules) som ligger till grund för denna EPD är *PCR 2012:01 Construction products and construction services; ver. 2.34 (2021-11-08)*.

PCR 2012:01-Sub-PCR-G Concrete and concrete elements (EN 16757) (2020-09-18) har även följts.

Deklarerad enhet:

1 ton prefabricerad balkongplatta levererad till kund.

Livslängd:

Produktens livslängd är minst 100 år (Svensk Betong, 2018). Den erforderliga livslängden uppfylls genom att tillämpa designkriterierna i Eurokoderna.

Systemgräns i tid:

Produktionsdata är från år 2020. Data från databaser är från 2014 till 2020. Ingen data äldre än 10 år har använts.

Databaser och LCA program:


Använda databaser är huvudsakligen Ecoinvent 3.4 och Spheras egen databas från 2021. Använt LCA program är GaBi 10.

Datakvalitet:

Datakvaliteten är bedömd som god. I första hand har specifika data använts och inventeringen är noggrant framtagen från fabrik.

Systemmodell:

Ett enkelt flödesschema över produktionen och transport till kund är beskriven i Figur 2.

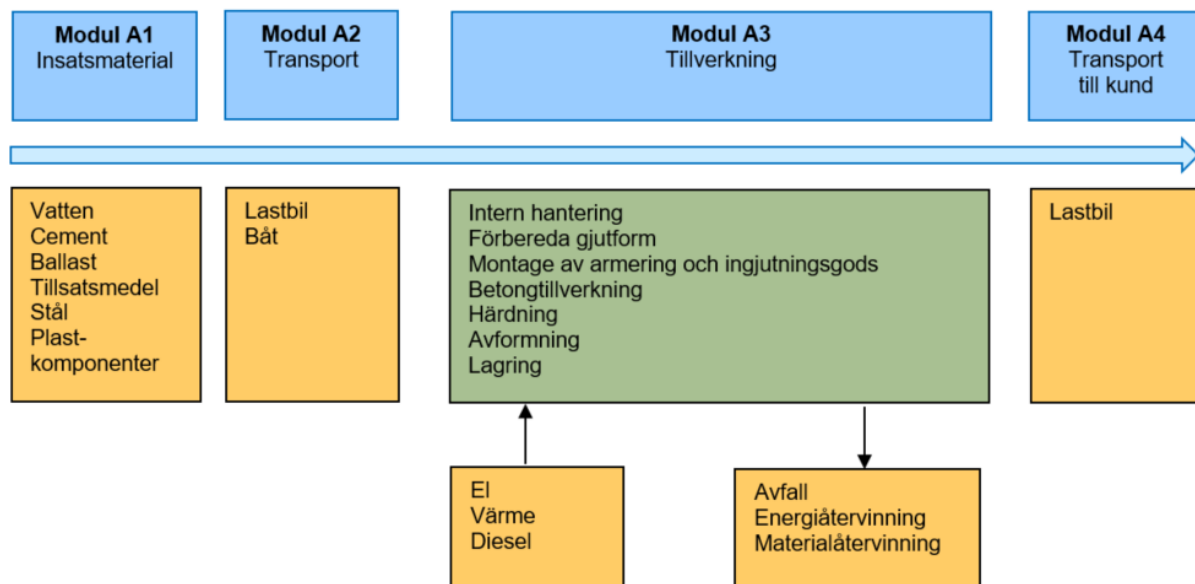

Figur 2 Flödesschema

- Modul A1: Produktion av råmaterial.
- Modul A2: Transport av råmaterial till Byggelements fabrik.
- Modul A3: Aktiviteter i fabriken.
- Modul A4: Transport av färdig produkt till kund.

Beskrivning av systemgräns och avgränsningar:

Denna studie är en så kallad cradle-to-gate med alternativ enligt definitionen i använd PCR. Alla livscykelkedan till och med transport till kund ingår, se flödesschema ovan. *Polluter pays principle* tillämpas enligt PCR. För avfallshanteringen innebär detta att utsläpp som uppstår vid materialåtervinningsanläggningar ska fördelas till nästa livscykel. Däremot inkluderas transport till återvinningsanläggning. Livscykeln börjar med utvinning av råvaror som används för produkterna, vilket definierar gränsen mot naturen.

Koldioxidupptag genom karbonatisering beaktas inte i beräkningarna. Karbonatisering är en naturlig kemisk process där en del av den koldioxid som avgått under calcineringsprocessen vid cementtillverkningen binds tillbaka till betongen vid exponering av luft. Detta inträffar vanligtvis under betongproduktens användning och slutskede, vilket inte omfattas av denna EPD.

Produkten produceras på fabriken i Bjästa, Sverige.

Livscykelkedan, inkluderat och exkluderat:

Inkluderade livscykelkedan är A1-A4.

Exkluderade livscykelkedan är A5, B1-B7, C1-C4 och D.

Se tabell under rubriken *Produktsystemet*.

Allokering:

Allokering av biprodukt är inte nödvändigt i det studerade systemet. Allokeringsprinciper enligt SS-EN 15804:2012+A1:2013 följs där ett ekonomiskt värde hos sekundära råmaterial eller biprodukter som understiger 1% av huvudproduktens värde innebär att dessa material och produkter inte bär med sig någon miljöbelastning. Ett exempel på ett sådant sekundärt råmaterial som har använts i denna EPD är mald granulerad masugnsslagg (GGBS). Då denna har ett lågt ekonomiskt värde i förhållande till stålet tilldelas den inte någon andel av miljöpåverkan från järntillverkningen. Däremot inkluderas miljöpåverkan från transporter och efterbehandling för att erhålla den färdiga produkten.

Scenarion:

Ett scenario har modellerats och antas vara det mest troliga scenariot för produkten gällande exempelvis energianvändning, råvaran och avfall.

Använd data:

Produktionsspecifika data är hämtade från fabriken och är baserade på år 2020. För vissa data har EPDer använts i beräkningsmodellen (exempelvis för cement, armering och GGBS). I vissa fall har generiska data använts från Ecoinvent 3.4 och Spheras databas från 2021.

Studien tillämpar en cut-off på 1%, dvs mer än 99 % av det använda materialet har inkluderats i analysen.

Huvudmaterial:

Använt material visas i Figur 2 samt Tabell 2.

Förpackning:

Inget förpackningsmaterial har använts.

Transport:

Transporten som ingår i detta dokument är transport av råvaror, produkter till kunder och avfall från produktionsplatsen.

Lokala materialleverantörer används i första hand och transport sker då med lastbil, i vissa fall med båt.

Energianvändning:

Både el och värme används i fabriken.

Elektriciteten som används produceras med vattenkraft.

När det gäller värme har en produktionsmix modellerats baserat på information från Byggelement.

Återvunnet material:

GGBS har ersatt cement med en tredjedel som del av bindemedel vid framställning av betong.

Sekundära material har även använts vid produktion av vissa råmaterial som armering.

Sekundära energiråvaror:

Sekundära energiråvaror har använts vid framställning av värme.

Direkta utsläpp från produktion:

Inga direkta utsläpp genereras under tillverkningen.

Avfall:

Avfall genereras från spill i produktionen samt förpackningsmaterial från olika produkter. Stålprodukter går till återvinning och restbetongen används som utfyllnadsmassa.

Scenario för modul A4:

Transport till kund sker i medel med en 33 ton Euro VI lastbil i 556 km.

Övrig information:

Denna miljövarudeklaration (EPD) har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet. Denna EPD är i enlighet med ISO 14025 och EN 15804. Det är ett externt tredjepartsgranskat dokument som rapporterar miljödata för produkter baserat på livscykelanalys (LCA) och annan relevant information.

Påverkanskategorier har använts i enlighet med internationella EPD -systemets specifika PCR.

Karaktäriseringsmetoden är CML2001 – Jan. 2016, baseline.

Vägledning om säker och effektiv installation, användning och bortskaffande av produkten kan tillhandahållas av Byggelement. För mer information om Byggelement se www.byggelement.se.

Produktsystem

Tabell 3 Livscykelanalysens systemgränser. Moduler i livscykeln som ingår i EPD. (X = deklarerad modul; MND = ej deklarerad modul.)

| Produktskede | | | Byggskede | | Användningsskede | | | | | | | Slutskede | | | | Belastningar och fördelar utanför systemgränsen |
|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------|---|
| Råmaterial | Transport | Tillverkning | Transport | Installation på byggarbetsplats | Användning | Underhåll | Reparation | Utbyte | Renovering | Driftenergi | Driftvatten | Rivning | Transport | Avfallshantering | Bortskaffande | Återanvändning, återvinning, energåtervinning |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| X | X | X | X | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND |

Miljöprestanda

Potentiell miljöpåverkan

Tabell 4 LCA-resultat, modulerna A1-A4 – Miljöpåverkan för 1 ton (1000 kg) ohärdad*** balkongplatta

| PARAMETER | ENHET | A1-A3 | A4 | A1-A4* |
|---------------------------------|--|----------|-----------|----------|
| Global uppvärmning (GWP) | kg CO ₂ -ekv. | 132,9 | 40,8 | 173,7 |
| Försurning (AP) | kg SO ₂ -ekv. | 3,11E-01 | 9,83E-02 | 4,09E-01 |
| Övergödning (EP) | kg (PO ₄) ³ -ekv. | 8,75E-02 | 2,40E-02 | 1,11E-01 |
| Marknära ozonbildning (POCP)** | kg C ₂ H ₄ -ekv. | 3,84E-02 | -3,67E-02 | 1,74E-03 |
| Ozonnedbrytning (ODP) | kg CFC 11-ekv. | 3,77E-06 | 7,03E-15 | 3,77E-06 |
| Resursutarmning – material | kg Sb-ekv. | 4,20E-02 | 3,15E-06 | 4,21E-02 |
| Resursutarmning – fossil energi | MJ, nettovärmevärde | 8,63E+02 | 5,49E+02 | 1,41E+03 |

* Övrig information

** Negativ POCP sker när jämvikten för NO+O₃ <-> NO₂ förskjuts på grund av hög NOx halt och låg mängd ozonbildande radikaler.

*** För härdad produkt multipliceras värden i A1-A3 med faktor 1,03.

"E" betyder exponent (10^x). Exempelvis 3,5 E-02 innebär 3,5*10⁻² och kan avläsas 0,035.

Resursanvändning

Tabell 5 LCA-resultat, modulerna A1-A4 – Resursanvändning för 1 ton (1000 kg) ohärdad balkongplatta

| PARAMETER | | ENHET | A1-A3 | A4 | A1-A4* |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Förnybar primärenergi | Energiresurs | MJ, nettovärmevärde | 3,80E+02 | 3,15E-06 | 4,21E-02 |
| | Råmaterial | MJ, nettovärmevärde | 0 | 5,49E+02 | 1,41E+03 |
| | TOTAL | MJ, nettovärmevärde | 3,80E+02 | 3,07E+01 | 4,10E+02 |
| Icke-förnybar primärenergi | Energiresurs | MJ, nettovärmevärde | 9,79E+02 | 0 | 0 |
| | Råmaterial | MJ, nettovärmevärde | 3,78E+01 | 3,07E+01 | 4,10E+02 |
| | TOTAL | MJ, nettovärmevärde | 1,02E+03 | 5,50E+02 | 1,53E+03 |
| Sekundära material | | kg | 4,62E+01 | 0 | 4,62E+01 |
| Förnybara sekundära bränslen | | MJ, nettovärmevärde | 1,09E+02 | 0 | 1,09E+02 |
| Icke-förnybara sekundära bränslen | | MJ, nettovärmevärde | 1,34E+02 | 0 | 1,34E+02 |
| Vattenanvändning | | m ³ | 4,32E+01 | 3,51E-02 | 4,33E+01 |

* Övrig information

"E" betyder exponent (10^{*}). Exempelvis 3,5 E-02 innebär 3,5*10⁻² och kan avläsas 0,035.

Avfallsgenerering och utflöden

Tabell 6 LCA-resultat, modulerna A1-A4 – Avfallsgenerering för 1 ton (1000 kg) ohärdad balkongplatta

| PARAMETER | ENHET | A1-A3 | A4 | A1-A4* |
|---------------------|-------|----------|----------|----------|
| Farligt avfall | kg | 5,70E-01 | 2,77E-08 | 5,70E-01 |
| Icke-farligt avfall | kg | 7,36E+01 | 8,18E-02 | 7,37E+01 |
| Radioaktivt avfall | kg | 8,57E-03 | 6,66E-04 | 9,25E-03 |

* Övrig information

"E" betyder exponent (10^{*}). Exempelvis 3,5 E-02 innebär 3,5*10⁻² och kan avläsas 0,035.

Tabell 7 LCA-resultat, modulerna A1-A4 – Utflöden för 1 ton (1000 kg) ohärdad balkongplatta

| PARAMETER | ENHET | A1-A3 | A4 | A1-A4* |
|--------------------------------|-------|----------|----|----------|
| Komponenter för återanvändning | kg | 0 | 0 | 0 |
| Material för återvinning | kg | 5,92E+00 | 0 | 5,92E+00 |
| Material för energiåtervinning | kg | 1,84E-02 | 0 | 1,84E-02 |
| Exporterad energi | kg | 9,06E-03 | 0 | 9,06E-03 |

* Övrig information

"E" betyder exponent (10^{*}). Exempelvis 3,5 E-02 innebär 3,5*10⁻² och kan avläsas 0,035.

Programrelaterad information och verifikation

EPD-ägaren har ensam äganderätt, skyldighet och ansvaret för EPD. Miljövarudeklarationer inom samma produktkategori från olika program är inte nödvändigtvis jämförbara. Miljövarudeklarationer för byggprodukter är inte nödvändigtvis jämförbara om de inte överensstämmer med EN 15804.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Program: | The International EPD® System EPD International AB Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Sweden www.environdec.com info@environdec.com |
| EPD registreringsnummer: | S-P-05002 |
| Utgivningsdatum: | 2021-11-29 |
| Giltighetsdatum: | 2026-11-29 |
| Produktspecifika regler: | PCR 2012:01 Construction products and construction services; ver. 2.34 (2021-11-08) |
| Sub-PCR: | PCR 2012:01-Sub-PCR-G Concrete and concrete elements (EN 16757) (2020-09-18) |
| Produktgruppsklassificering: | UN CPC 37550 – Prefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stone. |
| Referensår för data: | 2020 |
| Geografisk omfattning: | Norden |

| |
|--|
| CEN standard EN 15804 serves as the Core Product Category Rules (PCR) |
| Product category rules (PCR): PCR 2012:01. Construction products and construction services. Version 2.34 of 2021-11-08. UN CPC 37550 – Prefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stone. |
| PCR review was conducted by: The Technical Committee of the International EPD® System. Chair: Massimo Marino. Contact via info@environdec.com |
| Independent third-party verification of the declaration and data, according to ISO 14025:2006: <input type="checkbox"/> EPD process certification <input checked="" type="checkbox"/> EPD verification |
| Approved by: The International EPD® System |
| Procedure for follow-up of data during EPD validity involves third party verifier: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No |

Referenser

- BeWi (2021). BEWi EPS 80. Environmental Data Sheet as per EN 15804. Available at: www.epd-norge.no
- Celsa (2020). Steel reinforcement products for concrete. Environmental Data Sheet as per EN 15804. Available at: www.environdec.com
- Cementsa (2019). Portland Cement CEM I 52.5 R, (Portlandcement SH P Skövde). Environmental Data Sheet as per EN 15804. Available at: <https://www.cementsa.se/sv/snabbhardnande-cement-skovde>
- Ecocem (2019). GGBS. Environmental Data Sheet as per EN 15804. Available at: <https://www.eco-platform.org/home.html>
- Ecoinvent (2017). Ecoinvent 3.4. <https://www.ecoinvent.org/database/older-versions/ecoinvent-34/ecoinvent-34.html>.
- EN 15804:2012+A1:2013, Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products.
- *EN 16757:2017* Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements
- General Programme Instructions of the International EPD® System. Version 4.0 of 2021-03-29.
- LCA methodology report for 6 new EPDs - Precast concrete products November 2021.
- PCR 2012:01 Construction products and construction elements. Version 2.34 of 2021-11-08.
- Svensk Betong (2018) Livslängd för byggnader. <https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/livslangd-for-byggnader>
- Svensk Standard (2017) Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler för betong och förtillverkade betongprodukter. SS-EN 16757:2017.
- Sphera (2021). GaBi Databases. <http://www.gabi-software.com/international/databases/gabi-databases/>.
- Sphera (2021) Gabi 10 (LCA software).
- Tibnor (2020a). Reinforcing mesh. Environmental Data Sheet as per EN 15804. Available at: www.environdec.com
- Tibnor (2020b). Reinforcing Bar. Environmental Data Sheet as per EN 15804. Available at: www.environdec.com

Kontaktuppgifter:

| | |
|------------------|--|
| EPD ägare: |  BYGGELEMENT Byggelement, +46 0150-482100, Info@byggelement.se, Vingåkersvägen 75, 64139 Katrineholm (Sweden). Contact: Jörgen Danielsson |
| LCA författare: |  Swedish Environmental Research Institute IVL Swedish Environmental Research Institute, Box 210 60 SE-100 31 Stockholm, www.ivl.se. |
| EPD verifierare: | Tredjepartsverifiering: Mats Zackrisson, RISE Research Institutes of Sweden Godkänd av: The International EPD [®] System |
| Programoperatör: |  EPD International AB info@environdec.com |

English Summary

About Byggelement

Byggelement (Skandinaviska Byggelement AB) was created as a company 2002 and is a part of the Peab Group.

Byggelement is one of Sweden's leading-suppliers of complete structural systems in concrete and prefabricated concrete elements. We produce and deliver project-adapted frames and elements directly to the construction site, ready for assembly. Byggelement manufactures and supplies frame systems and concrete elements for multi-dwelling buildings, office, hotel, industrial buildings, business premises and healthcare and school.

Precast balcony slab Bjästa (Balkongplatta Bjästa)

A balcony slab is a cast element used for houses and apartments. For a lighter weight slab EPS can also be added. The balcony slab is molded with a smooth surface and a finely rolled non-slip top surface. Balcony slabs come in different thicknesses.

Product-related or management system-related certifications

Byggelement has implemented a quality and environmental management system corresponding to ISO 9001 and ISO 14001. The product in this EPD is registered and evaluated in Byggsvarubedömningen, SundaHus and Svanen.

Declared unit

1 tonne of precast balcony slab delivered to the customer.

System boundaries

This study is a so-called cradle-to-gate with options according to the PCR followed. All life cycle impacts until and including the transport to the customer are included, i.e. module A1 to A4. Data from Bjästa production site is based on year 2020.

Additional information

For more information contact Jörgen Danielsson, Jorgen.danielsson@byggelement.se.

Results

Table 8 Results of the LCA, modules A1-A4 – Potential environmental impact for 1 ton (1000 kg) of precast balcony slab before hardening*

| PARAMETER | UNIT | A1-A3 | A4 | A1-A4 |
|--|--|----------|-----------|----------|
| Global warming potential (GWP) | kg CO ₂ -eq, | 132,9 | 40,8 | 173,7 |
| Acidification potential (AP) | kg SO ₂ -eq, | 3,11E-01 | 9,83E-02 | 4,09E-01 |
| Eutrophication potential (EP) | kg (PO ₄) ³⁻ -eq, | 8,75E-02 | 2,40E-02 | 1,11E-01 |
| Photochemical ozone creation potential (POCP) | kg C ₂ H ₄ -eq, | 3,84E-02 | -3,67E-02 | 1,74E-03 |
| Ozone depletion potential (ODP) | kg CFC 11-eq, | 3,77E-06 | 7,03E-15 | 3,77E-06 |
| Abiotic depletion potential for non fossil resources | kg Sb-eq, | 4,20E-02 | 3,15E-06 | 4,21E-02 |
| Abiotic depletion potential for fossil resources | MJ, net calorific value | 8,63E+02 | 5,49E+02 | 1,41E+03 |

*For environmental impact of hardened product, the values in A1-A3 are multiplied with 1,03.

